

AQUASTRONG SMART 3-45Z

SURPRESSEUR INTELLIGENT À PRESSION CONSTANTE

MODÈLE 750 W



Design compact • Vitesse variable

UNE PRESSION STABLE, AUTOMATIQUEMENT

Station de surpression automatique à vitesse variable, conçue pour maintenir une pression d'eau régulière selon la demande. Son moteur à aimant permanent et son variateur de fréquence pilotent la vitesse de la pompe pour une alimentation confortable et efficace.

750 W

PUISSANCE MAX.

5,5 m³/h

DÉBIT MAX.

45 m

HAUTEUR MAX.

1" x 1"

RACCORDEMENTS

TECHNOLOGIE SMART

● PRESSION CONSTANTE

La vitesse s'adapte automatiquement à la consommation d'eau.

● MOTEUR À AIMANT PERMANENT

Architecture moderne associée à une commande électronique à fréquence variable.

● AUTO-AMORÇAGE

Version SMART 3-45Z annoncée auto-amorçante, jusqu'à 8 m selon la documentation distributeur.

● PROTECTION INTELLIGENTE

Gestion automatique et protection contre le fonctionnement à sec selon la gamme SMART.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES



Maisons & villas



Réseaux à faible pression



Citernes / réservoirs



Commerces & bureaux

SMART 3-45Z • 750 W

DONNÉES TECHNIQUES & PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance maximale	750 W
Alimentation	220-240 V • 50/60 Hz • monophasé
Débit maximal	5,5 m³/h • env. 92 L/min
Débit nominal	3,0 m³/h • env. 50 L/min
Hauteur manométrique maximale	45 m
Hauteur nominale	30 m
Vitesse maximale moteur	4 800 tr/min
Raccordements entrée / sortie	1" / 1" • DN25
Température liquide	jusqu'à 95 °C*
Roue / impeller	acier inoxydable
Commande	variateur de fréquence
Garantie fournisseur	24 mois

REPÈRES DE PERFORMANCE - MODÈLE 750 W

Valeurs nominales et maximales publiées pour le SMART 3-45Z.

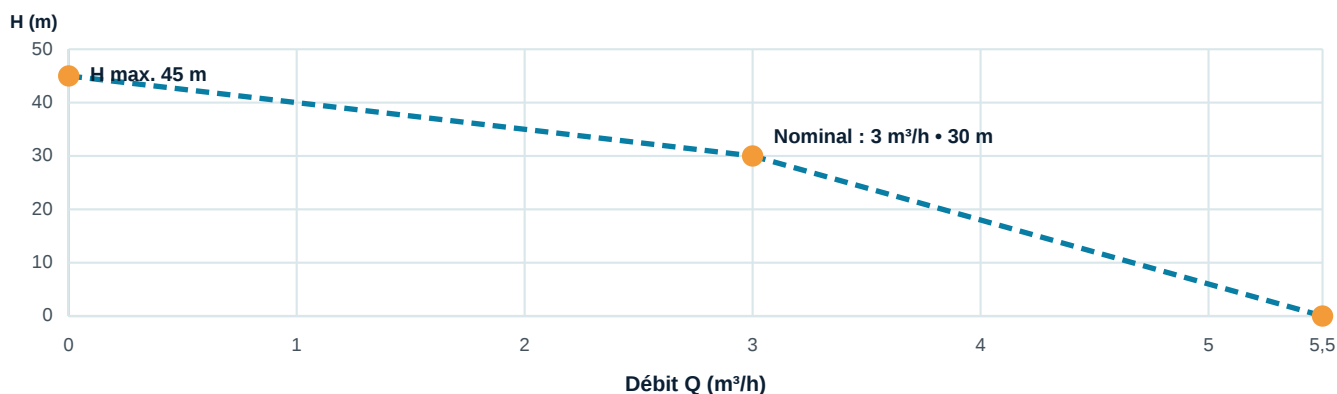


Schéma de repères (points publiés), non destiné au dimensionnement hydraulique.

À RETENIR

Le SMART 3-45Z 750 W combine un débit maximal de 5,5 m³/h et une hauteur maximale de 45 m, avec régulation électronique de vitesse pour adapter le fonctionnement à la demande.

* Les fiches disponibles selon les marchés indiquent jusqu'à 95 °C pour le SMART 3-45Z ; vérifier la plaque signalétique du lot livré.

Données compilées à partir du catalogue AQUASTRONG et de fiches distributeurs du modèle SMART 3-45 / 3-45Z.