FICHE TECHNIQUE · EXTÉRIEUR


Lame de terrasse composite

WPC co-extrudée — 2900 × 138 × 20 mm

Une lame en composite bois-plastique (WPC) protégée par une couche de co-extrusion, proposée en deux coloris bicolores à veinage bois. Surface antidérapante, ni vernis ni lasure : idéale pour les terrasses, balcons et abords de piscine sous le soleil des Antilles.

Deux coloris bicolores





Gris bois ancien / Teck





Anthracite / Érable

Caractéristiques techniques

Dimensions	2900 × 138 × 20 mm
Poids	3,6 kg/ml
Composition	60 % fibres de bois / 30 % HDPE / 10 % additifs
Densité	1,36 g/cm³
Absorption d'eau	0,12 %
Résistance en flexion	28,3 MPa (rupture 2 655 N)
Module d'élasticité	3 234 MPa
Charge concentrée	3 548 N
Tenue des couleurs aux UV	Grade 5
Formaldéhyde	Non détecté
Surface	Antidérapante
Rendement	Environ 0,40 m² par lame, soit environ 2,5 lames/m²

0,12 %
absorption d'eau

Grade 5
tenue des couleurs aux UV

3 548 N
charge concentrée


≈ 2,5
lames par m²

EN SITUATION

Votre extérieur, version Caraïbes





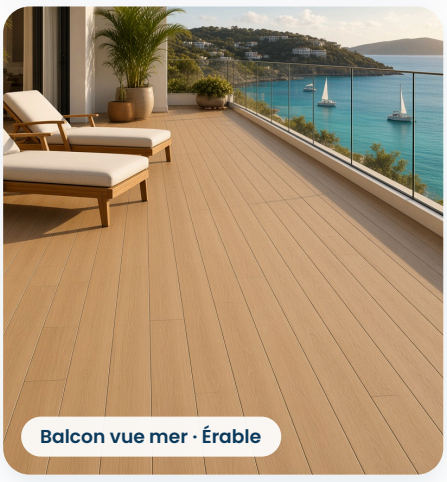



Visuels non contractuels

Usages

- Terrasses
- Balcons
- Allées
- Jardins
- Abords de piscine

Atouts

- Ni vernis ni lasure
- Pas d'échardes
- Entretien à l'eau savonneuse
- Surface antidérapante

Pose

- Sur lambourdes
- Clips invisibles
- Clips de départ / de bord